

Poste Viga

Este perfil estructural esta diseñado para soportar el peso del panel de yeso, también es el que recibe las cargas estructurales de una construcción.


Estándares y Especificaciones

CALIBRE 20

SECCIÓN	DIMENSIÓN		TOLERANCIA
Espesor	0.036 in		± 0.002 in
Galvanizado	G - 60		≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	2.44 m / 3.05 m		± 2 mm
A Labio	13 mm		± 1 mm
B Flanco	37 mm		± 1 mm
C Ancho*	63.5 mm		- 1 mm
	92 mm		
	152.4 mm		
D Flanco	37 mm		± 1 mm
E Labio	13 mm		± 1 mm
T Espesor	0.036 in		+ 0.001 in
M Moleteado	0.040 in		± 0.002 in
Troquelados por L:	2.44 m	3.05 m	
Troquel 1	40.64 cm	40.6 cm	± 3 mm
Troquel 2	91.4 cm	152 cm	± 3 mm
Troquel 3	203.2 cm	264 cm	± 3 mm

* Dimensión externa para postes.

** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

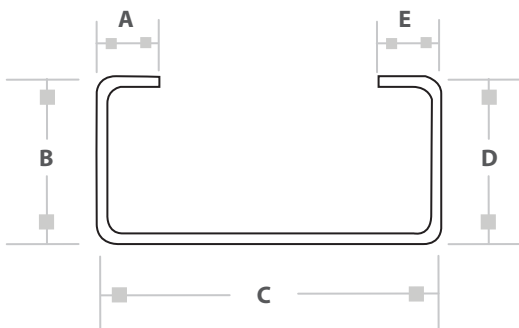

CALIBRE 20

SECCIÓN	DIMENSIÓN		TOLERANCIA
Espesor	0.036 in		± 0.002 in
Galvanizado	G - 60		≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	2.44 m / 3.05 m		± 2 mm
A Labio	13 mm		± 1 mm
B Flanco	37 mm		± 1 mm
C Ancho*	63 mm		- 1 mm
	89 mm		
	92 mm		
	101.6 mm		
	153 mm		
	204 mm		
D Flanco	37 mm		± 1 mm
E Labio	13 mm		± 1 mm
T Espesor	0.036 in		+ 0.001 in
M Moleteado	0.040 in		± 0.002 in
Troquelados por L:	2.44 m	3.05 m	
Troquel 1	40.64 cm	40.6 cm	± 3 mm
Troquel 2	91.4 cm	152 cm	± 3 mm
Troquel 3	203.2 cm	264 cm	± 3 mm

* Dimensión externa para postes. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 18

SECCIÓN	DIMENSIÓN		TOLERANCIA
Espesor	0.048 in		± 0.002 in
Galvanizado	G - 60		≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	2.44 m / 3.05 m		± 2 mm
A Labio	13 mm		± 1 mm
B Flanco	37 mm		± 1 mm
C Ancho*	63 mm		- 1 mm
	92 mm		
	101.6 mm		
	153 mm		
	204 mm		
D Flanco	37 mm		± 1 mm
E Labio	13 mm		± 1 mm
T Espesor	0.030 in		+ 0.001 in
M Moleteado	0.048 in		± 0.002 in
Troquelados por L:	2.44 m	3.05 m	
Troquel 1	40.64 cm	40.6 cm	± 3 mm
Troquel 2	91.4 cm	152 cm	± 3 mm
Troquel 3	203.2 cm	264 cm	± 3 mm

* Dimensión externa para postes. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 16

SECCIÓN	DIMENSIÓN		TOLERANCIA
Espesor	0.061 in		± 0.003 in
Galvanizado	G - 60		≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	2.44 m / 3.05 m		± 2 mm
A Labio	13 mm		± 1 mm
B Flanco	37 mm		± 1 mm
C Ancho*	92 mm		- 1 mm
	101.6 mm		
	153 mm		
	204 mm		
D Flanco	37 mm		± 1 mm
E Labio	13 mm		± 1 mm
T Espesor	0.061 in		+ 0.001 in
M Moleteado	0.040 in		± 0.002 in
Troquelados por L:	2.44 m	3.05 m	
Troquel 1	40.64 cm	40.6 cm	± 3 mm
Troquel 2	91.4 cm	152 cm	± 3 mm
Troquel 3	203.2 cm	264 cm	± 3 mm

* Dimensión externa para postes. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 14

SECCIÓN	DIMENSIÓN		TOLERANCIA
Espesor	0.074 in		± 0.004 in
Galvanizado	G - 60		≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	2.44 m / 3.05 m		± 2 mm
A Labio	13 mm		± 1 mm
B Flanco	37 mm		± 1 mm
C Ancho*	153 mm		- 1 mm
	204 mm		
D Flanco	37 mm		± 1 mm
E Labio	13 mm		± 1 mm
T Espesor	0.074 in		+ 0.001 in
M Moleteado	0.040 in		± 0.002 in
Troquelados por L:	2.44 m	3.05 m	
Troquel 1	40.64 cm	40.6 cm	± 3 mm
Troquel 2	91.4 cm	152 cm	± 3 mm
Troquel 3	203.2 cm	264 cm	± 3 mm

* Dimensión externa para postes. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com